


DYN11 K4

Données techniques des modèles standards 10-2500kVA

Tension primaire	400V ±10%
Rapport de transformation	jusqu'à 1:2
Type de connexion	Triangle / Étoile
Point neutre	Accessible
Indice horaire	11
Facteur K	4
Niveau d'isolation	3kV
Classe de température	H
Armoire standard colore	RAL7012
Normes de référence	IEC 60076 / IEC 61558 (le cas échéant)

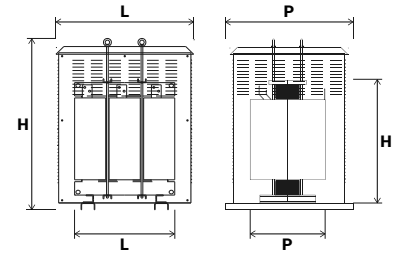

Puissance [kVA]	Pertes à vide [W]	Pertes à charge [W]	Rendement [%]	Vcc [%]	IP00		IP21	
					Dimensions	Poids	Dimensions	Poids
					LxPxH [mm]	[kg]	LxPxH [mm]	[kg]
10	150	430	94,5	3,5	360 x 220 x 370	80	600 x 400 x 600	105
12	170	530	94,5	3,5	420 x 240 x 420	90	600 x 400 x 600	115
15	180	660	94,7	3,5	420 x 250 x 420	100	600 x 400 x 600	125
20	210	720	95,6	3,5	420 x 260 x 420	110	700 x 500 x 700	150
25	240	860	95,8	3,5	420 x 280 x 420	125	700 x 500 x 700	165
30	270	1000	95,9	3,5	420 x 320 x 420	145	700 x 500 x 700	185
40	350	1250	96,2	3,5 - 4,0	600 x 360 x 460	210	800 x 700 x 850	265
50	410	1480	96,4	3,5 - 4,0	600 x 390 x 460	230	800 x 700 x 850	285
63	450	1550	96,9	3,5 - 4,0	600 x 420 x 490	250	800 x 700 x 850	315
80	630	1700	97,2	3,5 - 4,0	660 x 460 x 500	300	800 x 700 x 850	355
90	680	1800	97,3	3,5 - 4,0	660 x 470 x 520	330	800 x 700 x 850	385
100	740	1900	97,4	3,5 - 4,0	660 x 470 x 560	360	900 x 800 x 950	430
110	780	2000	97,5	3,5 - 4,0	660 x 480 x 560	380	900 x 800 x 950	450
125	870	2250	97,6	3,5 - 4,0	660 x 490 x 560	410	900 x 800 x 950	480
140	920	2450	97,6	3,5 - 4,0	660 x 490 x 600	430	900 x 800 x 950	510
160	960	2800	97,7	3,5 - 4,0	660 x 510 x 620	480	1000 x 1000 x 1150	590
180	1100	2950	97,8	3,5 - 4,0	700 x 510 x 640	520	1000 x 1000 x 1150	630
200	1200	3150	97,9	3,5 - 4,0	700 x 530 x 660	580	1000 x 1000 x 1150	690
225	1290	3350	98,0	3,5 - 4,0	720 x 550 x 660	620	1000 x 1000 x 1150	730
250	1430	3600	98,0	3,5 - 4,0	760 x 570 x 680	670	1000 x 1000 x 1150	780
280	1470	3900	98,1	3,5 - 4,0	760 x 570 x 760	730	1000 x 1000 x 1150	840
315	1620	4250	98,2	3,5 - 4,0	760 x 590 x 780	780	1200 x 1100 x 1350	920
350	1730	4600	98,2	3,5 - 4,0	780 x 600 x 780	850	1200 x 1100 x 1350	1000
400	1890	5450	98,2	3,5 - 4,0	840 x 600 x 820	900	1200 x 1100 x 1350	1060
450	2100	6100	98,2	3,5 - 4,0	840 x 610 x 900	1000	1200 x 1100 x 1350	1160
500	2250	6750	98,2	3,5 - 4,0	840 x 630 x 900	1200	1200 x 1100 x 1350	1350
630	2780	7850	98,3	3,5 - 4,0	1050 x 650 x 950	1400	1400 x 1200 x 1550	1600
800	3000	9200	98,5	3,5 - 4,0	1100 x 680 x 1100	1600	1400 x 1200 x 1550	1800
1000	4050	10700	98,5	4,0 - 4,5	1100 x 750 x 1150	2000	1600 x 1300 x 1750	2250
1250	4950	12700	98,6	4,0 - 4,5	1200 x 800 x 1200	2400	1600 x 1300 x 1750	2650
1600	6200	15300	98,7	5	1400 x 850 x 1400	3200	2000 x 1600 x 2000	3600
2000	7600	18100	98,7	5	1500 x 900 x 1500	4200	2100 x 1700 x 2200	5000
2500	9000	21500	98,8	6	1700 x 950 x 1700	4500	2600 x 1700 x 2300	5500

Les pertes à charge sont référant à 115° C avec une charge linéaire, la tension nominale à 50 Hz et la puissance nominale.